

Technisch datablad M-Serie

Basisinformatie

| KSF M 89x2100-M24 | KSF M 89x1600-M24 | KSF M 89x1300-M24 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Nominale lengte (mm) | | |
| 2100 | 1600 | 1300 |
| Schachtdiameter (mm) | | |
| 88,90 | 88,90 | 88,90 |
| Gewicht (kg) | | |
| 18,00 | 14,00 | 11,50 |
| Artikelnummer | | |
| 25302 | 25301 | 25300 |

Productinformatie

- Flens: staal S355
- Moer: DIN EN ISO 4032-8
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461


Toepassing o.a. :



KSF M 89x
1600-M24

Technische gegevens

| | KSF M 89x2100-M24 | KSF M 89x1600-M24 | KSF M 89x1300-M24 |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| a | Lengte (mm) (± 25 mm) | | |
| | 2080 | 1580 | 1280 |
| b | Buitendiameter schacht (mm) | | |
| | 88,90 | 88,90 | 88,90 |
| c | Binnendiameter (mm) | | |
| | 81,70 | 81,70 | 81,70 |
| d | Schroefdraad | | |
| | M24 | M24 | M24 |
| e | H.o.h. gatdiameter (mm) | | |
| | 150 | 150 | 150 |
| f | Gatdiameter (mm) | | |
| | 6 x $\varnothing 14$ | 6 x $\varnothing 14$ | 6 x $\varnothing 14$ |
| g | Sleutelwijdte flens (mm) | | |
| | 160 | 160 | 160 |
| h | Buitendiameter flens (mm) | | |
| | 182 | 182 | 182 |
| i | Flensdikte (mm) | | |
| | 10 | 10 | 10 |

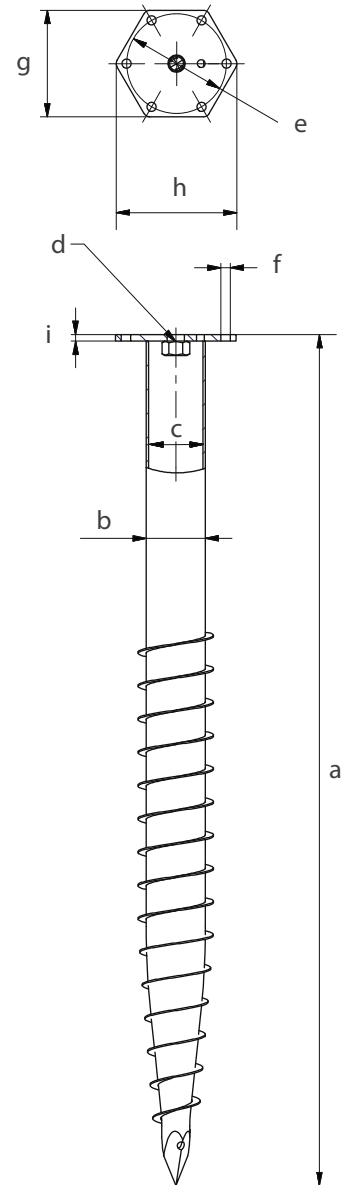

Online-Service

| KSF M 89x2100-M24 | KSF M 89x1600-M24 | KSF M 89x1300-M24 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|

Webkey

M2530211D

M2530111D

M2530011D

