

Technisch datablad U-Serie

Basisinformatie

| KSF U 66x865-111 | KSF U 66x730-111 |
|----------------------|------------------|
| Nominale lengte (mm) | |
| 865 | 730 |
| Schachtdiameter (mm) | |
| 66 | 66 |
| Gewicht (kg) | |
| 2,90 | 2,80 |
| Artikelnummer | |
| 21066 | 21062 |

Productinformatie

- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Gepatenteerde behuizing uit massief buismateriaal geklopt

Toepassing o.a. :



Toebehoren



Indraaistang kort
0,60 kg
Art.-Nr. 20070




KSF U 66x
730-111

Technische gegevens

| | KSF U 66x865-111 | KSF U 66x730-111 |
|---|---|------------------|
| a | Lengte (mm) | |
| | 865 | 730 |
| b | Buitendiameter schacht (mm) | |
| | 66 | 66 |
| c | H.o.h. afstand vierkante fixatiegaten (mm) | |
| | 42 | 42 |
| d | Afstand draagdeel tot hart centraal fixatiegat (mm) | |
| | 90 | 90 |
| e | H.o.h. afstand vierkante fixatiegaten (mm) | |
| | 50 | 50 |
| f | Afmeting vierkant fixatiegat* (mm) | |
| | 11 | 11 |
| g | Binnenafmeting U-profiel (mm) | |
| | 111 | 111 |
| h | Breedte U-Profiel (mm) | |
| | 70 | 70 |
| i | Diepte U-Profiel (mm) | |
| | 130 | 130 |

* passend voor slotbouten M10

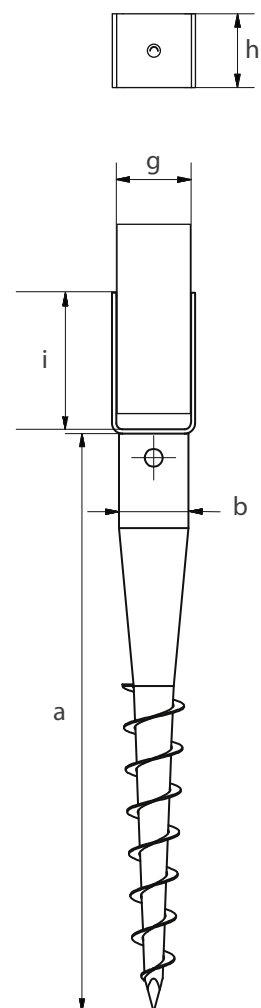

Online-Service

| KSF U 66x865-111 | KSF U 66x730-111 |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

Webkey

U2106611D

U2106211D

