

## Technisch datablad U-Serie




### Basisinformatie

KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
Nominale lengte (mm)	
865	730
Schachtdiameter (mm)	
66	66
Gewicht (kg)	
2,90	2,70
Artikelnummer	
21065	21061

### Productinformatie

- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Gepatenteerde behuizing uit massief buismateriaal geklopt

### Toepassing o.a. :



KSF U 66x  
730-91

### Toebehoren




Indraaistang kort  
0,60 kg  
Art.-Nr. 20070

## Technische gegevens

	KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
a	Lengte (mm)	
	865	730
b	Buitendiameter schacht (mm)	
	66	66
c	H.o.h. afstand vierkante fixatiegaten (mm)	
	42	42
d	Afstand draagdeel tot hart centraal fixatiegat (mm)	
	90	90
e	H.o.h. afstand vierkante fixatiegaten (mm)	
	50	50
f	Afmeting vierkant fixatiegat* (mm)	
	11	11
g	Binnenafmeting U-profiel (mm)	
	91	91
h	Breedte U-Profiel (mm)	
	70	70
i	Diepte U-Profiel (mm)	
	130	130

\* passend voor slotbouten M10

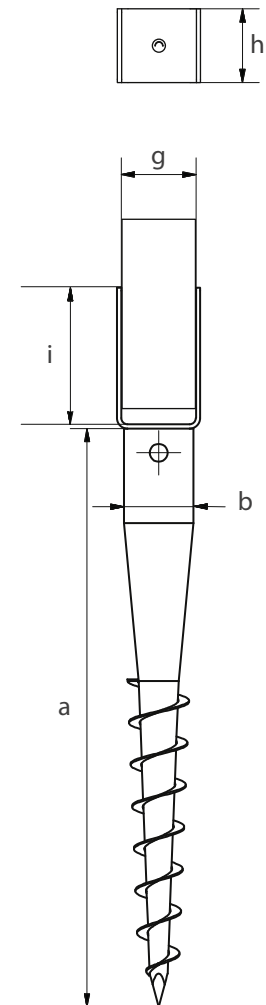

## Online-Service

KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
Webkey	
U2106511D	U2106111D

