

Technisch datablad G-Serie

Basisinformatie

KSF G 66x650-3xM8

Nominale lengte (mm)

650

Schachtdiameter (mm)

66

Gewicht (kg)

1,85

Artikelnummer

25452



KSF G 66x650-3xM8

Produktinformatie

- Moer: DIN EN ISO 4032-8
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461
- Gepatenteerde behuizing uit massief buismateriaal geklopt

Toepassing o.a. :



Toebehoren




Speciaal granulaatsplit
0,50 kg
Art.-Nr. 21823



Indraaistang kort
0,60 kg
Art.-Nr. 20070

Technische gegevens

KSF G 66x650-3xM8	
a	Lengte (mm) (± 25 mm) 650
b	Buitendiameter schacht (mm) 66
c	Binnendiameter (mm) 62
d	Insteldiameter (mm) 62 55,5 50 43 38,5 34
e	Insteldiepte (mm) (± 25 mm) 210 228 245 276 317 395
f	Schroefdraad 3xM8

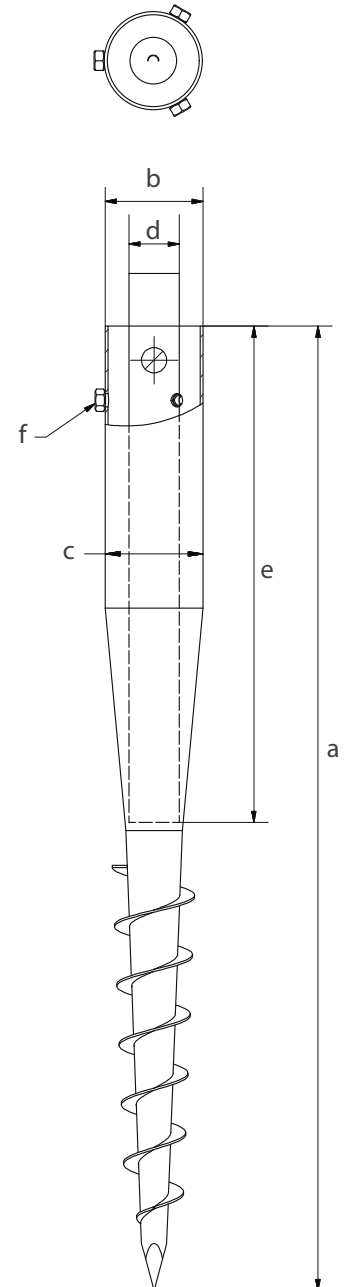

Online-Service

KSF G 66x650-3xM8

Webkey
G2545211D

