

## Technisch datablad G-Serie






### Basisinformatie

KSF G 76x2100-3xM16	KSF G 76x1600-3xM16	KSF G 76x1300-3xM16
Nominale lengte (mm)		
2100	1600	1300
Schachtdiameter (mm)		
76,10	76,10	76,10
Gewicht (kg)		
14,00	10,50	8,50
Artikelnummer		
25456	25455	25454

### Productinformatie

- Moer: DIN EN ISO 4032-8
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461


### Toepassing o.a. :



KSF G 76x  
1300-3xM16

## Technische gegevens

	KSF G 76x2100-3xM16	KSF G 76x1600-3xM16	KSF G 76x1300-3xM16
a	Lengte (mm) ( $\pm 25$ mm)		
	2080	1580	1280
b	Buitendiameter schacht (mm)		
	76,10	76,10	76,10
c	Binnendiameter (mm)		
	68,90	68,90	68,90
d	Insteldiameter (mm)		
	60	60	60
e	Insteldiepte (mm) ( $\pm 25$ mm)		
	1815	1315	1020
f	Schroefdraad		
	3xM16	3xM16	3xM16

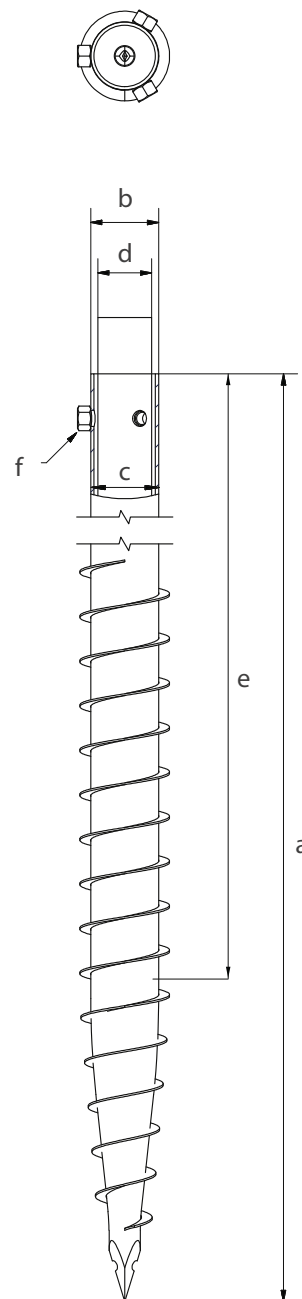

## Online-Service

KSF G 76x2100-3xM16	KSF G 76x1600-3xM16	KSF G 76x1300-3xM16
---------------------	---------------------	---------------------

Webkey

G2545611D

G2545511D

G2545411D

