

## Technisch datablad U-Serie

### Basisinformatie

KSF U 66x730-71	KSF U 66x550-71
Nominale lengte (mm)	
730	550
Schachtdiameter (mm)	
66	66
Gewicht (kg)	
2,60	2,20
Artikelnummer	
21063	21060

### Productinformatie

- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Gepatenteerde behuizing uit massief buismateriaal geklopt

### Toepassing o.a. :



### Toebehoren



Indraaistang kort  
 0,60 kg  
 Art.-Nr. 20070




KSF U 66x  
 730-71

## Technische gegevens

	KSF U 66x730-71	KSF U 66x550-71
a	Lengte (mm)	
	730	550
b	Buitendiameter schacht (mm)	
	66	66
c	H.o.h. afstand vierkante fixatiegaten (mm)	
	42	42
d	Afstand draagdeel tot hart centraal fixatiegat (mm)	
	90	90
e	H.o.h. afstand vierkante fixatiegaten (mm)	
	50	50
f	Afmeting vierkant fixatiegat* (mm)	
	11	11
g	Binnenafmeting U-profiel (mm)	
	71	71
h	Breedte U-Profiel (mm)	
	70	70
i	Diepte U-Profiel (mm)	
	130	130

\* passend voor slotbouten M10

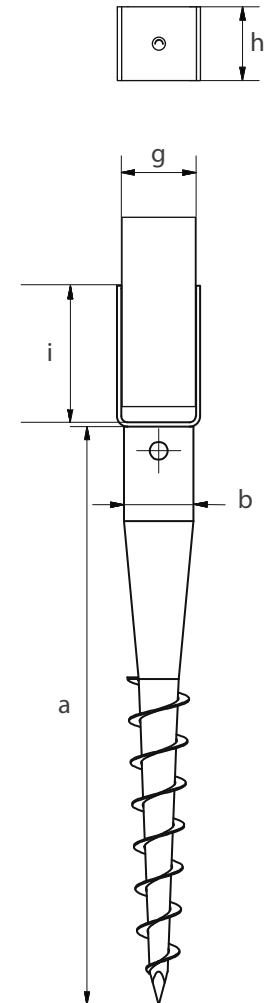

## Online-Service

KSF U 66x730-71	KSF U 66x550-71
-----------------	-----------------

Webkey

U2106311D

U2106011D

